



## Lov 01-LA62

Type : Murale/Wallmount


Matériaux/Materials : Aluminium powder coat

Specifications : E26 base LED, 120 volts, dimmable (2)

Ampoule/Bulb : Tala Sphere II 6 Watt • 480 Lumens • 2000K to 2800K Dim to warm (2) éclairage up&down lighting

Poids/Weight : 3 lb.


Garantie/Warranty : 2 ans/years

Certification : 


Usage intérieur seulement/Indoor use only

Lien 3D/link : [Cliquez ici/Click here](#)

Pour tous les fichiers 3D, incluant CAD, Revit et IES, visitez le [www.luminaireauthentik.com](http://www.luminaireauthentik.com) / For 3D drawings of all products, including CAD, Revit and IES files, please visit [www.luminaireauthentik.com](http://www.luminaireauthentik.com)

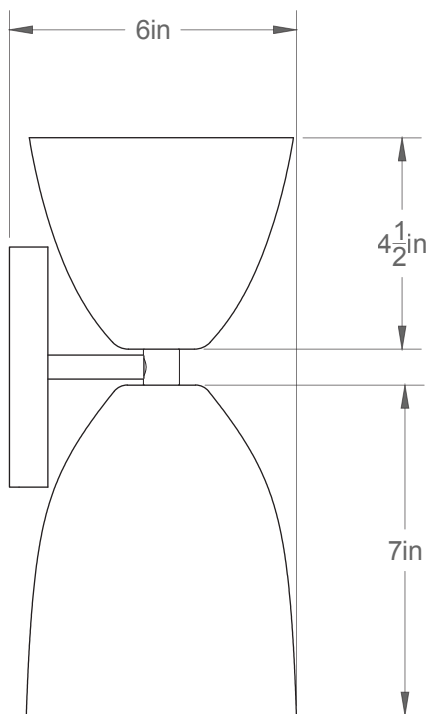

Côté/Side

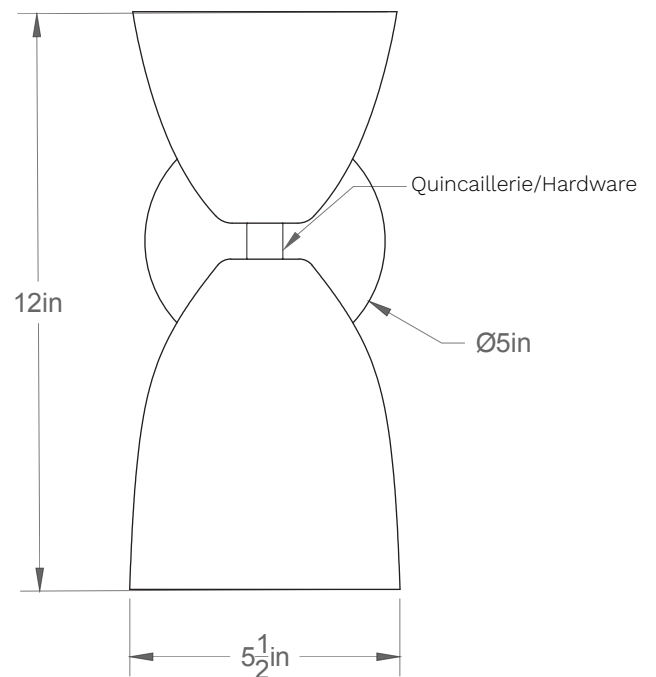

Avant/Front

## Abat-jour/Shade Ext-2.



## Abat-jour/Shade Ext-1.



## Abat-jour/Shade Int.



WTL



CRL



NDM



NGL



SGL



MEM



TLM



ORM



WTM



OWM



PHM



TCT



LGL



AYL



MGM



BZM



WGL



BGM



RHL



CYL



GYL



WHL



GMY



SLM



LIM



SAM



POM



RCT



PBL



SNL



CTL



CHM



GLM



CFL



LVL



REL



BSM



YLL















VCL



BKM

## Tige/Rod

 WTL	 CRL	 NDM	 NGL	 SGL	 MEM	 TLM	 ORM
 WTM	 OWM	 PHM	 TCT	 LGL	 AYL	 MGM	 BZM
 WGL	 BGM	 RHL	 CYL	 GYL	 WHL	 GMY	 SLM
 LIM	 SAM	 POM	 RCT	 PBL	 SNL	 CTL	 CHM
 GLM	 CFL	 LVL	 REL	 BSM	 YLL	 VCL	 BKM

## Quincaillerie/Hardware

 BRR	 NIR	 Même A-J/ Same as shade	 Même tige/ Same as rod
--	--	---	--

## Canopy style + colour

 BRR (\$)	 WTM	 Même A-J/ Same as shade	 Même tige/ Same as rod	 03	 04(\$)	 03
---	--	---	--	---	---	---